



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dekoder ARRIS VIP

1. ARRIS VIP panel tylni



1. **A/V** – wejście umożliwiające przesyłanie analogowego sygnału audio video
2. **DC IN 12 V** – wejście zasilania z zasilacza zewnętrznego
3. **LAN (Ethernet)** – przewodowe połączenie do routera z Internetem (wymagane w przypadku braku dostępu do sieci Wi-Fi)
4. **HDMI** – gniazdo do połączenia dekodera z telewizorem
5. **USB** – gniazdo umożliwiające podłączenie zewnętrznego urządzenia w celu ładowania.

2. Podłączenie dekodera

Dekoder łączymy z telewizorem kablem HDMI, który podłączamy do gniazda HDMI z tyłu dekodera. W telewizorze wybieramy wolne gniazdo HDMI, zalecane przez producenta telewizora do podłączenia dekodera (STB). Przed uruchomieniem dekodera należy przełączyć telewizor na wejście HDMI, do którego został podłączony dekodera. Dostarczony z dekoderelem zasilacz należy podłączyć do gniazda sieciowego prądu przemiennego o napięciu 230 V. Okrągłą wtyczkę zasilacza 12 V należy podłączyć do gniazda zasilania DC IN 12 V z tyłu dekodera. Zasilacz należy podłączyć do dekodera dopiero po podłączeniu kabla HDMI do telewizora i kabla sieciowego LAN

3. Pilot



4. Korzystanie z dekodera

Menu główne

Wejście do menu głównego następuje poprzez wciśnięcie przycisku „Menu” na pilocie dekodera. Po wykonaniu tej czynności pojawia się belka u góry ekranu z czterema różnymi opcjami:

Ramówka - wejście do elektronicznego przewodnika po programach. Interfejs elektronicznego przewodnika po programach pozwala na dokładne sprawdzenie, co znajduje się w programie telewizyjnym na kilka dni do przodu. Ten sam efekt możemy uzyskać wciskając przycisk EPG bezpośrednio z widoku programu.

Biblioteka – obsługa nagrań oraz zleconych przypomnień.

Użytkownik – dane dotyczące aktualnego aktywnego pakietu, ustawienia kontroli rodzicielskiej oraz ulubione kanały.


Ustawienia - zawiera dane techniczne dotyczące dekodera oraz ustawienia zaawansowane takie jak ustawienie rozdzielczości obrazu.

Przycisk EPG

Przycisk ten otwiera interfejs elektronicznego przewodnika po programach. Widok ten dostarcza nam informację na temat nazwy, długości oraz godziny audycji na danym programie na kilka dni w przód oraz tył. Przy pomocy przycisków nawigacyjnych możemy poruszać się po tym widoku. Na dole widoku znajdują się legenda opisująca działanie poszczególnych przycisków w menu EPG.

Przewijanie programu/ oglądanie od początku


Korzystając z tego dekodera mamy możliwość przewijania lub zatrzymania aktualnie oglądanego kanału. Będąc w widoku aktualnego programu możemy użyć przycisków przewijania by cofnąć ten program o określony czas natomiast przycisk “cofnij do początku” cofnie nas na sam początek aktualnie oglądanego programu.

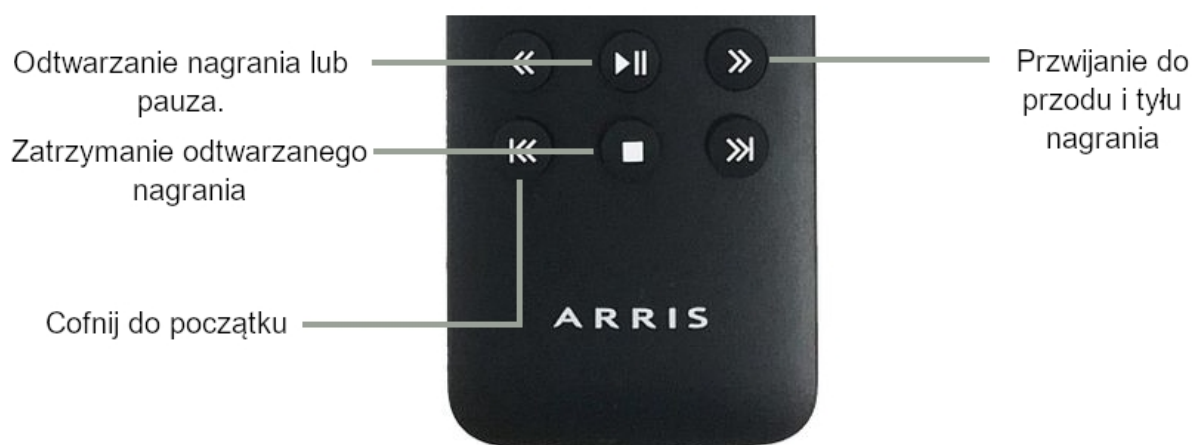

Z funkcji “oglądaj od początku” można również skorzystać z poziomu EPG wybierając aktualna audycje I zatwierdzając przyciskiem “OK” następnie wybierając opcje “oglądaj od początku”.

Odtworzenie audycji z przeszłości

Zaimplementowane oprogramowanie w dekodерze umożliwia odtworzenie audycji która miała miejsce w przeszłości (do 5 dni wstecz na większości programach), aby tego dokonać trzeba wejść w menu EPG następnie wybrać interesującą nas audycje zatwierdzając przyciskiem "ok" by w ostatnim kroku wybrać opcję "oglądaj".

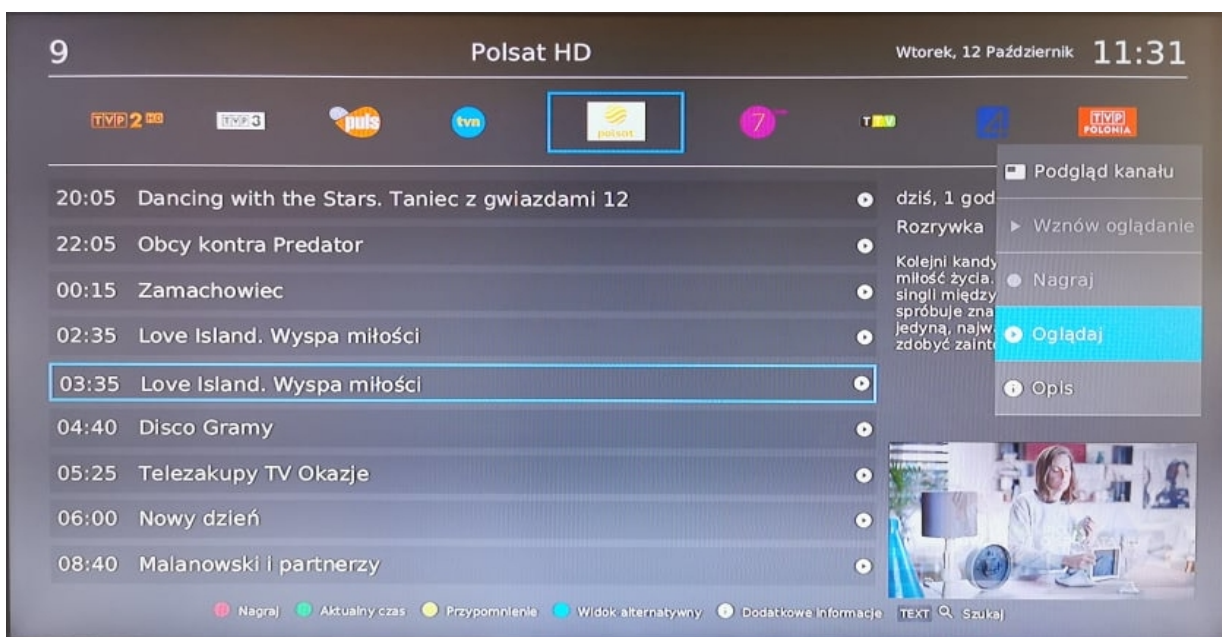

Tworzenie listy ulubionych kanałów


Listę ulubionych możemy utworzyć wchodząc w menu > użytkownik > ulubione kanały. Będąc w tym widoku za pomocą przycisków nawigacyjnych oraz ok wybieramy



programy które mają zostać dodane lub usunięte z listy ulubionych. Kanały aktualnie dodane do listy ulubionych są podświetlone.

Wybór kategorii programów w tym ulubione

Kategorie programów możemy otworzyć naciskając przycisk “TV” a następnie nawigacyjną strzałkę w lewo. Widok ten pozwala nam wybrać interesującą nas kategorię programów po których będziemy się poruszać. Znajdują się również lista programów ulubionych którą można było utworzyć w poprzednim podpunkcie.

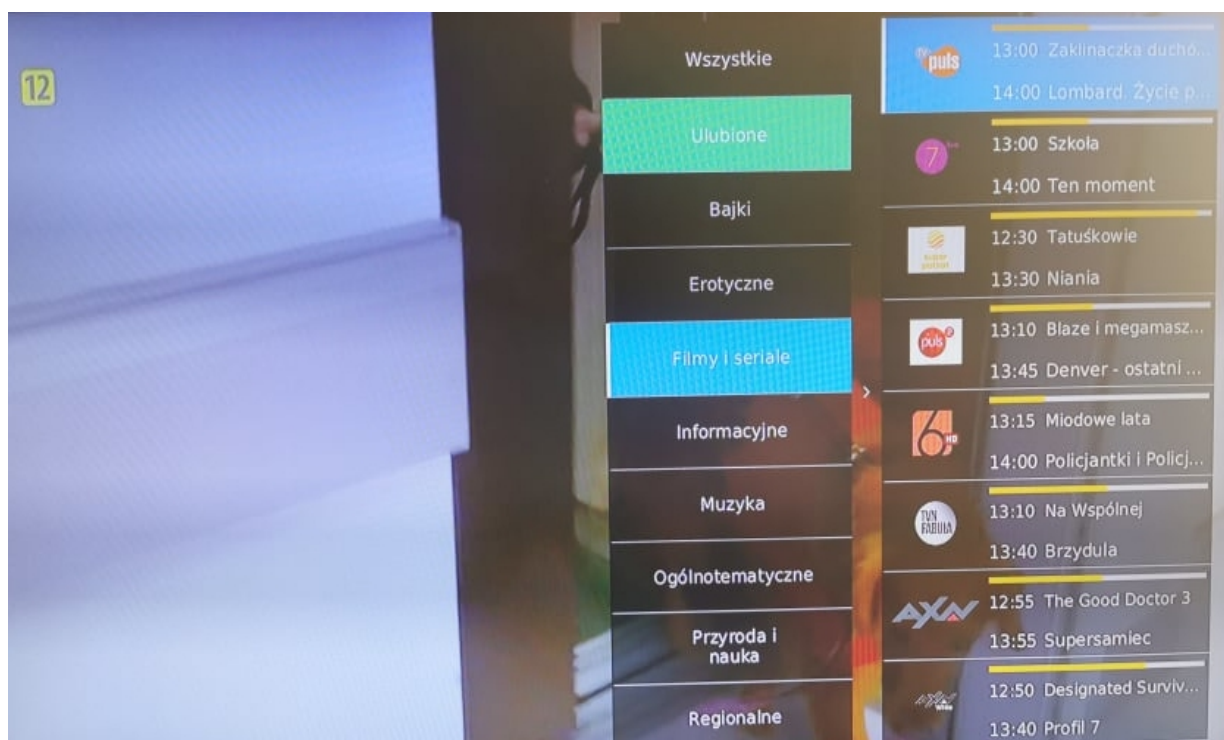

Opcje HDMI CEC w menu ustawień

Sterowanie uruchamianiem urządzenia przez telewizor - pilotem TV uruchamiając/wyłączając TV jednocześnie uruchomimy/wyłączymy STB.

Sterowanie uruchamianiem telewizora przez urządzenie - pilotem TV uruchamiając/wyłączając TV jednocześnie uruchomimy/wyłączymy STB.

Sterowanie pilotem telewizora na urządzeniu - pilotem TV z sekcją STB można sterować STB.

Sterowanie pilotem urządzenia na telewizorze - pilotem STB z sekcją TV można sterować TV.

Wyszukiwanie audycji po nazwie

Będąc w menu epg należy wcisnąć przycisk na pilocie przedstawiający lupę a następnie w oknie, które się pojawi używając przycisków numerycznych zawierające litery lub przyciskami nawigacyjnymi należy wprowadzić szukaną przez nas nazwę audycji.

